

Serie R - Regolatori di flusso in entrata

R Series - Inlet flow regulators



CARATTERISTICHE FISICHE

Montabile su: Tutte le connessioni 3/4" M
 Struttura: POM
 Compensatore: NBR / LSR



PHYSICAL SPECIFICATIONS

Can be fitted on: All 3/4" M connections
 Holder: POM
 Flow adjuster: NBR / LSR



CARATTERISTICHE DI LAVORO

Pressione di esercizio: 0 - 10 bar
 Direzione del fluido: Unidirezionale

WORKING SPECIFICATIONS

Working pressure: 0 - 10 bar
 Fluid direction: Unidirectional


Colore Color	Portata Flow rate L/min	Portata Flow rate GAL/min	Tolleranza Tolerance	Compensatore in LSR Flow adjuster in LSR	M.O.Q. (pcs)
Giallo / Yellow	4,5 L/min	1.19 GAL/min	± 10%		1000
Blu / Blue	5 L/min	1.32 GAL/min	± 7%	✓	1000
Rosso / Red	6 L/min	1.59 GAL/min	± 10%		1000
Marrone / Brown	7 L/min	1.85 GAL/min	± 10%		1000
Bianco / White	10 L/min	2.64 GAL/min	± 10%		1000
Nero / Black	12 L/min	3.17 GAL/min	± 10%		1000
Verde / Green	15 L/min	3.59 GAL/min	± 10%	✓	1000
Grigio / Grey	19,5 L/min	5.15 GAL/min	± 10%		1000

Serie R - Regolatori di flusso in entrata

R Series - Inlet flow regulators

Dettaglio sede regolatore

Regulator seat detail

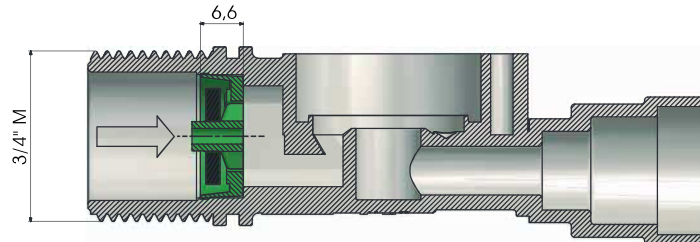

Misure in millimetri - Dimensions in millimeters

GRAFICO PORTATE / FLOW RATES CHART (Tu 60°C - Tm 25°C)

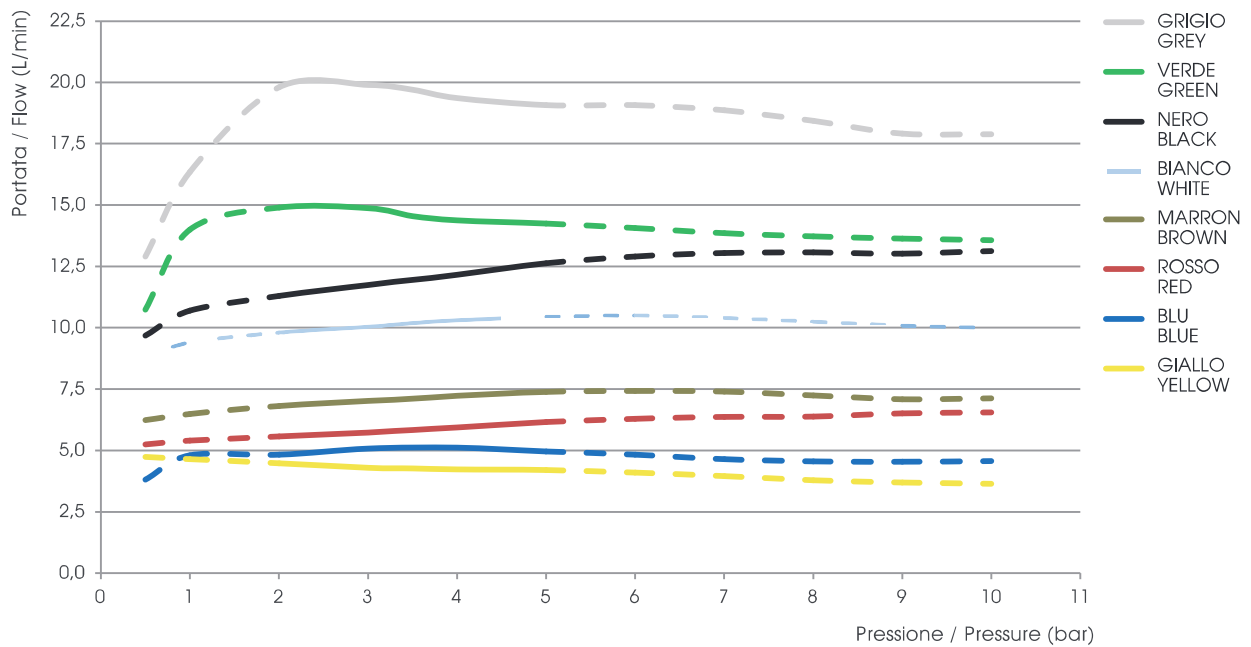


GRAFICO PORTATE / FLOW RATES CHART

